




**ELECTRONIC  
CIRCUITS**

REF: 16796

REF: 16796

FUENTE DE ALIMENTACION  
PARA CARRIL DIN

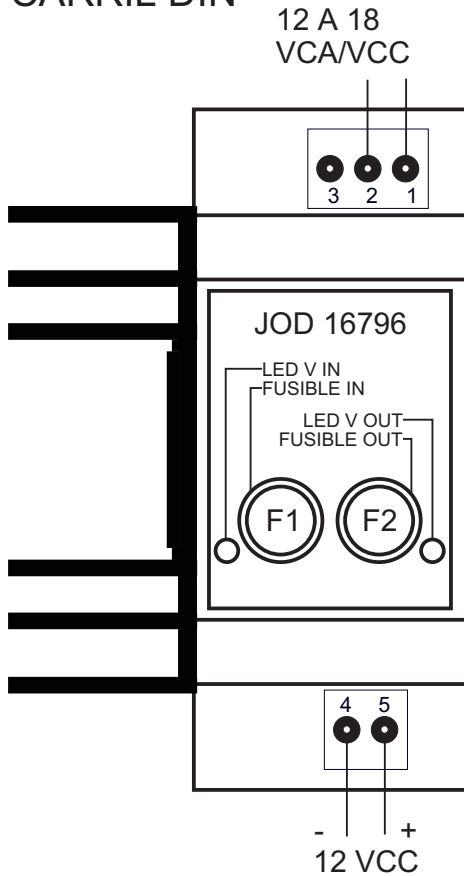

FUENTE DE ALIMENTACION  
PARA CARRIL DIN

FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA  
SE PUEDE ALIMENTAR CON TENSION  
ALTERNA O CONTINUA.

TIENE INDICADOR LUMINOSO PARA  
TENSION DE ENTRADA Y SALIDA.  
DOS FUSIBLES DE PROTECCION, UNO  
EN LA ENTRADA Y OTRO EN LASALIDA.

EXISTEN VARIAS VERSIONES PARA  
DISTINTAS TENSIONES DE ENTRADA  
Y SALIDA.

ESTA MONTADA EN UNA CAJA PARA  
CARRIL DIN, SU TAMAÑO ES COMO  
UN MAGNETOTERMICO DE 2 POLOS

REFERENCIA	TENSION IN	MINIMA	MAXIMA	TENSION OUT
16796-5	VCA	6	9	5VCC
	VCC	8	12	5VCC

REFERENCIA	TENSION IN	MINIMA	MAXIMA	TENSION OUT
16796-12	VCA	12	15	12VCC
	VCC	15	18	12VCC

REFERENCIA	TENSION IN	MINIMA	MAXIMA	TENSION OUT
16796-12-24	VCA	18	24	12VCC
	VCC	18	30	12VCC

REFERENCIA	TENSION IN	MINIMA	MAXIMA	TENSION OUT
16796-24	VCA	20	24	24VCC
	VCC	27	30	24VCC