ELECTRONIC CIRCUITS

REF: 8897

REF: 8897

SINCRONIZADO DE PULSADORES

SINCRONIZADO DE PULSADORES

El modulo 8897 es un rele de sincronizado, en el podemos conectar varios pulsadores. Puede alimentarse con diferentes tensiones. Dos contactos libres de potencial como salidas simultaneas pero independientes.
Esta alojado en una caja enchufable para peana de 8 pin.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Tensión de alimentación 110vca, 24vca/vcc
Tiempo minimo sicronizado.....1sg
Tiempo maximosincronizado.....2sg
Circuito de salidas a rele:
potencia contactos..... 0.5A/125VCA 0.6A/110VCC 2A/30VCC

DATOS INSTALACION

Cliente:
Fecha:
Nº serie:
Instalado por:
Esquema:
Datos al dorso de esta hoja:

FUNCIONAMIENTO.

El modulo 8897 debe ser alimentado con una tensión de 110vca ó 24vca/vcc, lo que seleccionamos con el conmutador CM2. ANTES DE INSERTAR EL MODULO COMPROBAR QUE LA POSICION DEL CONMUTADOR SEA LA CORRESPONDIENTE A LA TENSION DE TRABAJO.
Realice las conexiones segun el esquema correspondiente a la aplicación que necesite.
Al recibir alimentación el rele interno cierra sus contactos. Cuando activamos cualquier pulsador, el modulo activa el tiempo de sincronizado, una vez acabado este abre los contactos del rele.
El tiempo de sincronizado es fijo, y dependiendo de la tensión de entrada oscila entre 1 y 2 segundos.
Este modulo es ideal para maniobras que activan un temporizador.

CONEXIONADO GENERAL

Ejemplo nº1

EJEMPLO SINCRONIZADO TRES PULSADORES



EJEMPLO SINCRONIZADO TRES PULSADORES

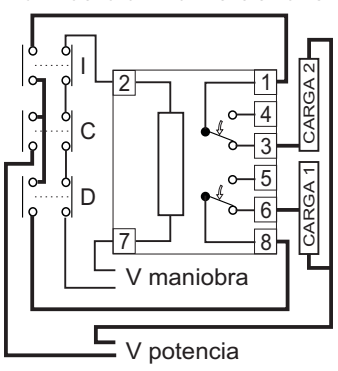

Ejemplo nº2

EJEMPLO SINCRONIZADO DOS PULSADORES



EJEMPLO SINCRONIZADO DOS PULSADORES

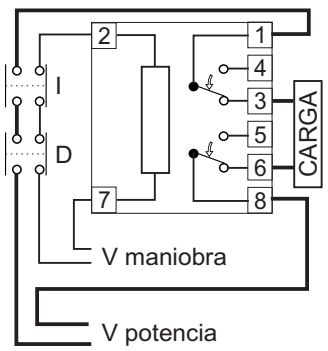

Ejemplo nº3

POSICION CONTACTOS SIN ALIMENTACION

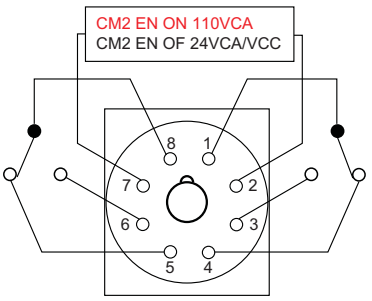

ANTES DE CONECTAR COMPROBAR QUE LA TENSION CORRESPONDE A LA SELECCIONADA EN EL CONMUTADOR CM2.